Yeelight智慧燈泡
安裝.設定操作說明

Yeelight智慧燈泡安裝.設定操作說明

- 請依以下三步驟安裝.設定並啟用Yeelight智慧燈泡

1) 步驟一：連接智慧燈泡和Yeelight APP
2) 步驟二：綁定Google Home APP
3) 步驟三：使用Google語音控制智慧燈泡

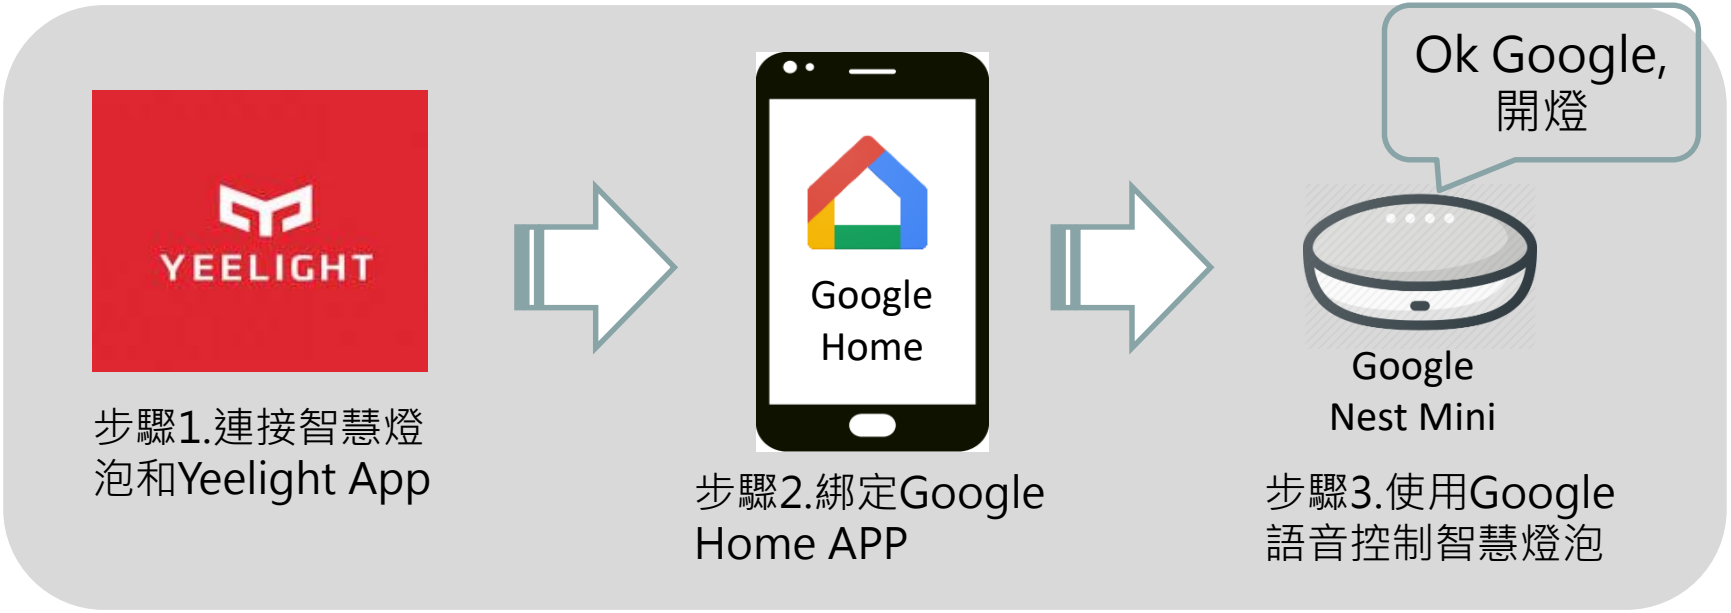

Yeelight智慧燈泡安裝基本需求

安裝燈泡並
打開電源開關

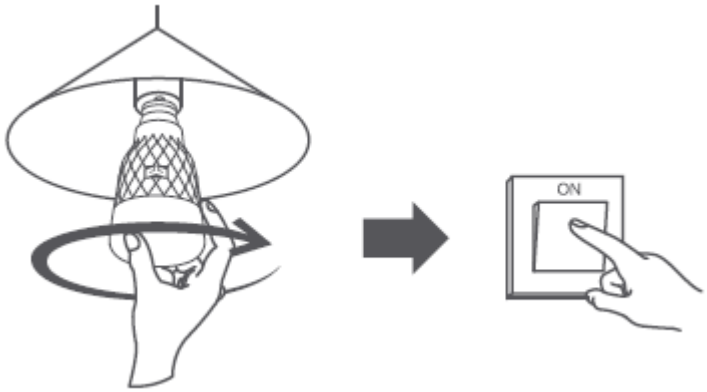

智慧型手機

WiFi 網路
(僅支援2.4GHz)

注意
1. 在安裝、移除或檢查燈泡時，請確保電源關閉；
2. 請勿使用帶調光器的燈具（如帶調光旋鈕的臺燈）以免損壞產品；
3. 請勿用於潮濕的環境；
4. 不建議用於狹小密封的桶狀燈罩內，以免造成信號不良或散熱問題。

安裝.設定Yeelight智慧燈泡

步驟一：連接智慧燈泡和Yeelight APP (使用 Yeelight 應用程式)

下載 Yeelight 應用程式

註冊/登入小米帳號

選擇「增加裝置」

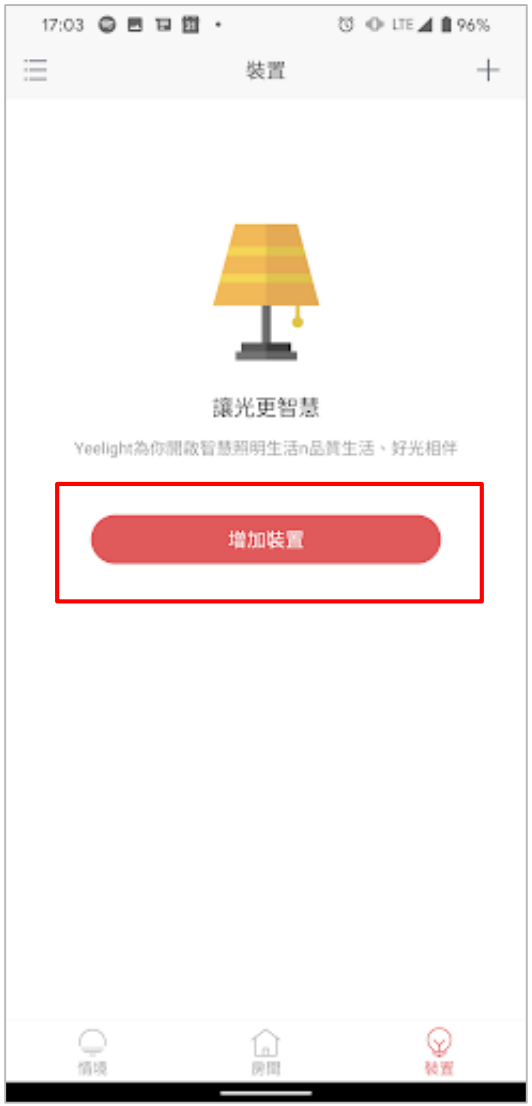

步驟一：連接智慧燈泡和Yeelight APP (使用 Yeelight 應用程式)

選擇「Google定制彩光燈泡」

確認燈泡是重置狀態 點選下一步

掃描裝置後 選擇要設定的裝置

步驟一：連接智慧燈泡和Yeelight APP (使用 Yeelight 應用程式)

選擇要連接的 WIFI 網路 (需與 Nest Mini WIFI 相同)

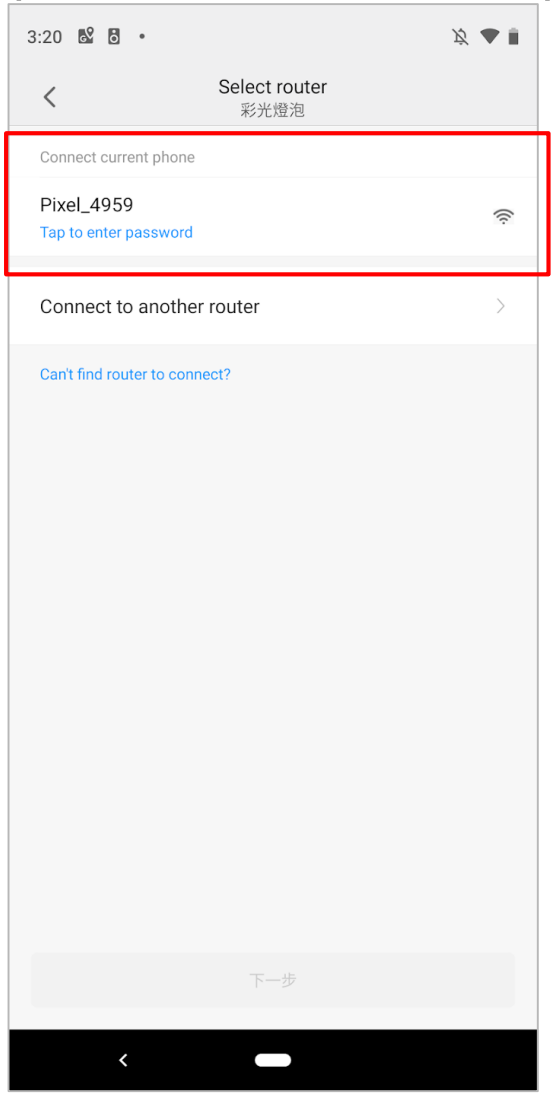

輸入密碼後 點選下一步

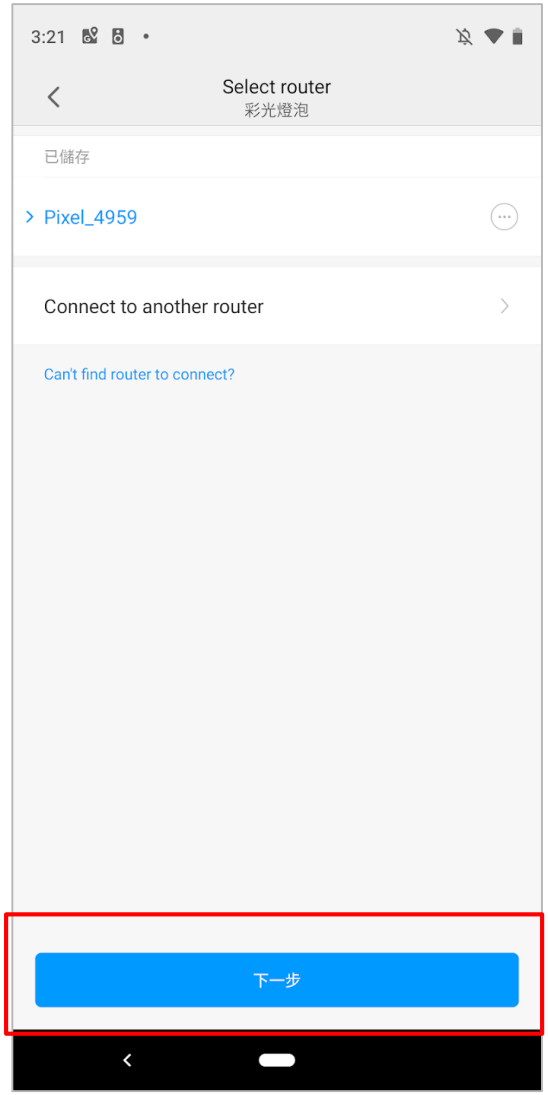

系統連接

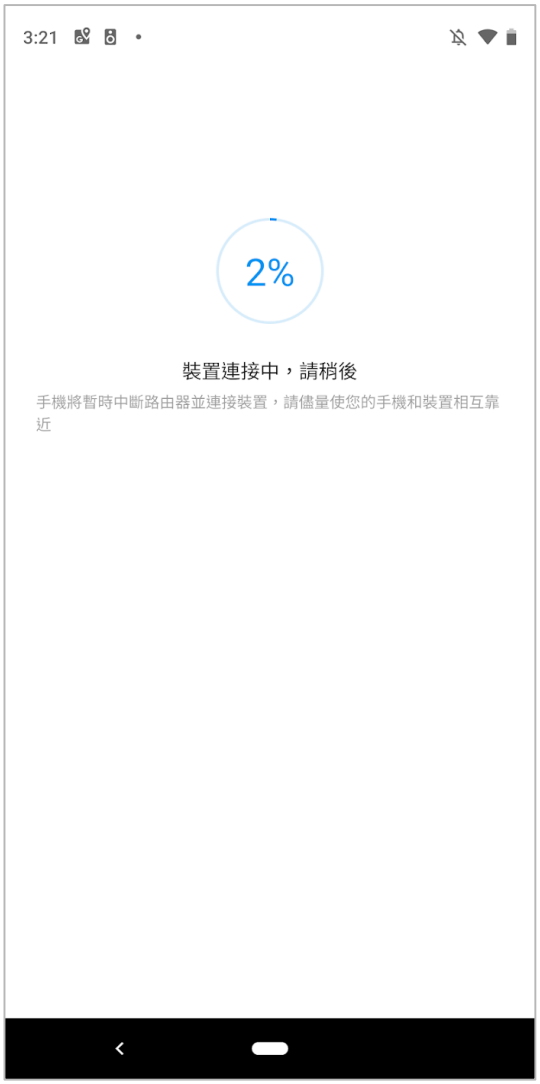

步驟一：連接智慧燈泡和Yeelight APP (使用 Yeelight 應用程式)

連接成功

為燈泡命名

點選完成

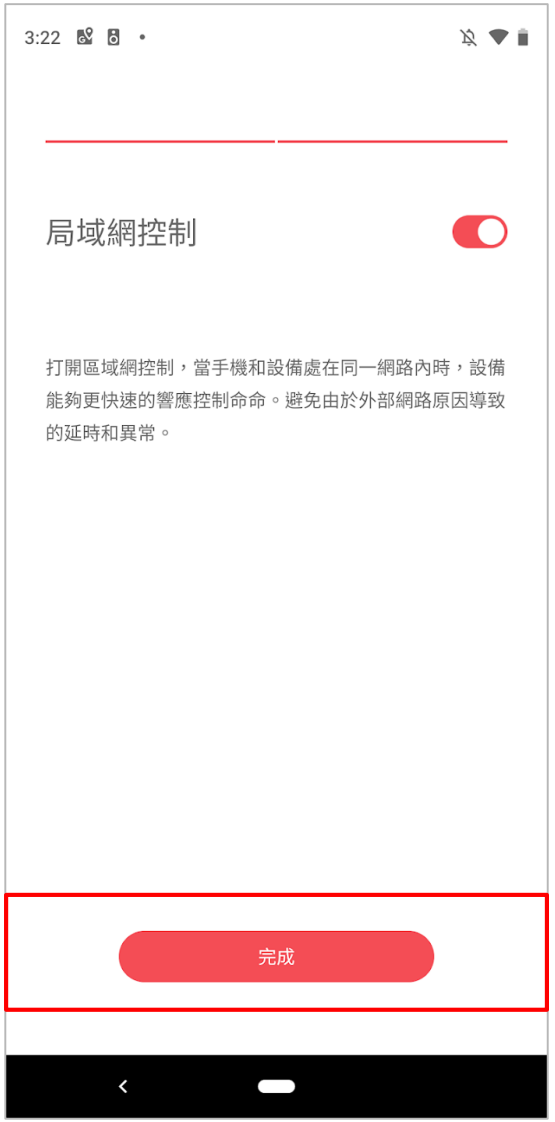

步驟一：連接智慧燈泡和Yeelight APP (使用 Yeelight 應用程式)

燈泡會出現在 Yeelight APP 中的裝置列表

步驟二：綁定Google Home APP (Google Home 應用程式)

回到 Google Home APP 設定燈泡

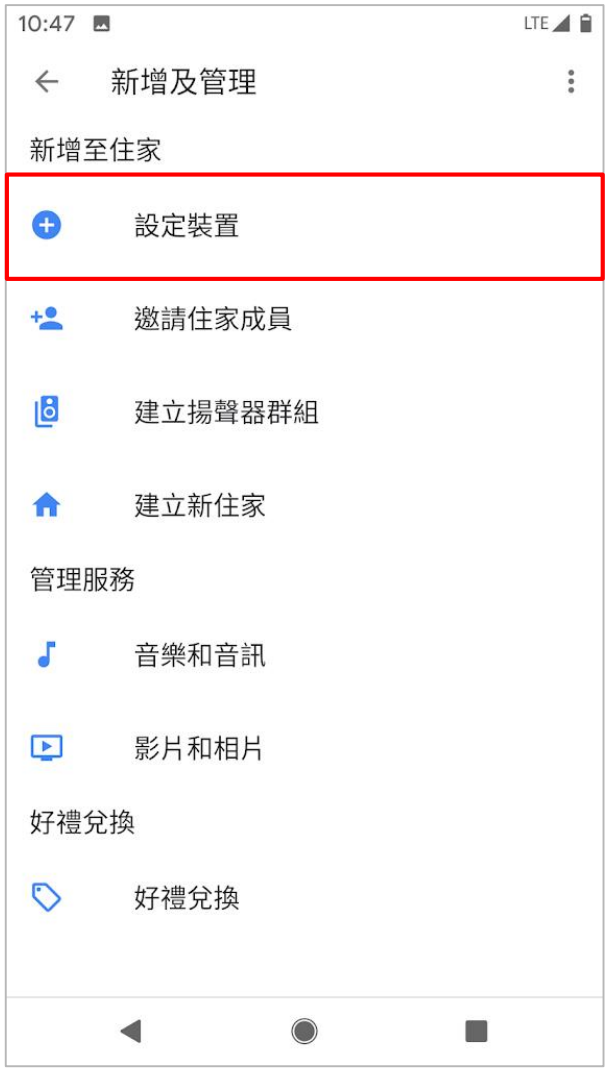

選擇「Google 合作夥伴」

於搜尋列輸入「Yeelight」並選擇它來進行設定

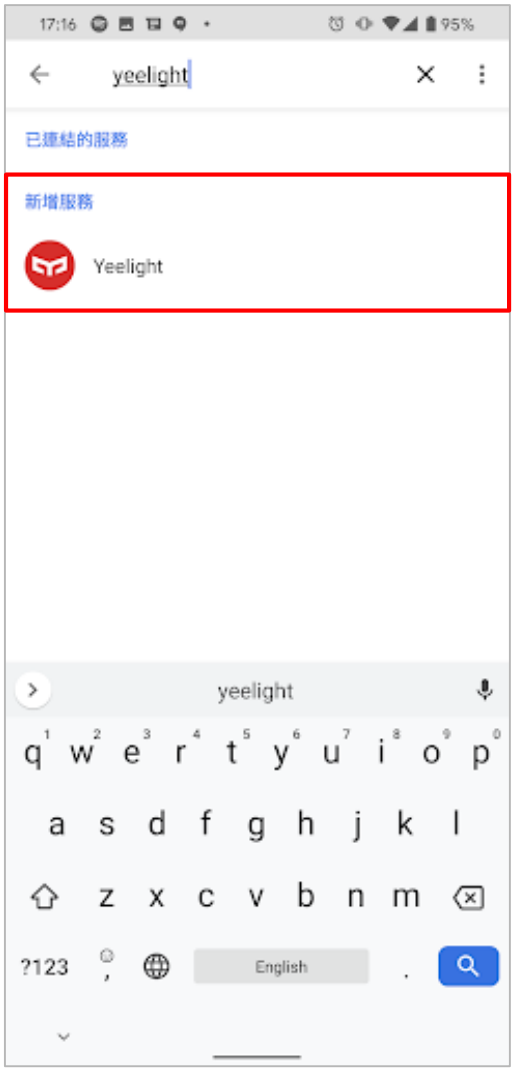

依指示登入小米帳號

設定完成後，會看到燈泡出現在「已連結至你的個人帳戶中」區域

點選燈泡，選擇右上角設定

步驟二：綁定Google Home APP (Google Home 應用程式)

可選擇將燈泡設定至住家中

選擇要移動裝置的房間

移動燈泡到住家中設定完成

步驟三：使用Google語音控制智慧燈泡

Yeelight 智慧燈泡功能示範

- 操作電燈
  - Ok Google, 開燈
  - Ok Google, 打開<客廳>的燈 (客廳視情況換成其他房間名)
  - Ok Google, 把燈光換成藍色
  - Ok Google, 把燈調暗

Yeelight智慧燈泡
常見問題及障礙排除

Yeelight智慧燈泡常見問題

類型	問題	回答
基本規格	1.燈泡的尺寸是多少?重量是多少?	燈泡的尺寸是60X60X124毫米，重量是173+2克。
	2.這款燈泡有配件嗎？	沒有配件
	3.這款燈泡的功率是多少？	額定功率是8.5W
	4.這款燈泡的額定輸入是多少?	額定輸入是110V 60Hz 0.07A
安裝&使用	1.在安裝和使用這款燈泡時需要注意什麼?	1. 在安裝、移除或檢查燈泡時，請確保電源關閉； 2. 請勿使用帶調光器的燈具（如帶調光旋鈕的臺燈）以免損壞產品； 3. 請勿用於潮濕的環境； 4. 不建議用於狹小密封的桶狀燈罩內，以免造成信號不良或散熱問題。
	2.連接燈泡對網路環境有哪些要求?	1. 手機和燈泡都處於同一個WiFi連接且處於連接網路的狀態。 2. 連接燈泡的WiFi只支持2.4G，不支援5G. 3. 支援所有品牌的帶無線WiFi功能的路由器。路由器的WiFi信號名稱不可有漢字。 4. 使用Android 4.4及以上的系統或iOS 8.0以上的系統，帶有WiFi功能的手機。
	3.這款燈泡有獨立的APP控制軟體嗎?	支援使用Yeelight APP.

Yeelight智慧燈泡常見問題

類型	問題	回答
安裝&使用	4.這款燈泡對手機型號有要求嗎?	適用Android 4.4及以上的系統或iOS 8.0以上的系統，帶有WiFi功能的手機。
	5.這款燈泡支援使用哪種語音助手?	Yeelight智慧情境彩光燈泡為Google定制版，僅支援使用Google Home。
	6.如何重置燈泡?	使用物理開關連續開關燈5次（每次開2秒，關2秒)，燈泡會出現彩光循環效果，5秒後燈泡會自動重啟並呈現藍光，即表示燈泡已恢復到出廠設置狀態。
	7.這款燈泡可以被兩部或兩部以上的手機控制嗎?	這款燈泡具分享功能，可以被多部手機控制。
	8.一部手機可以控制多個燈泡嗎？	可以。
	9.這款燈泡可以升級嗎？	可以。當有新固件推出時，可以透過APP功能表中的固件升級對燈泡進行升級。
	10.這款燈泡是否支援延時關燈？	支援，可以通過APP中延時關燈功能對燈泡進行延時關燈設置，設置範圍是1-60分鐘。
	11.使用APP中的音樂律動功能時，有哪些注意事項？	1.手機與燈需在同 一區網內。 2.需要保持手機與網絡處於正常連接狀態。
	12.這款燈泡是否支援定時開關燈?	支援，可以透過APP中的定時任務功能對燈泡進行定時開關燈設置。

Yeelight智慧燈泡障礙排除

類型	問題	回答
障礙排除	1.如果遇到燈泡不正常閃爍時，如何排查故障？	1.檢查燈座電源是否接觸良好。 2.檢查是否使用帶調光器的燈座。 3.嘗試重置燈泡後再開啟。

若在使用過程中遇到任何問題，亦可透過以下方式與Yeelight聯繫。

官方網站　http://www.yeelight.com/
官方郵箱　support@yeelight.com
客服專線　03-3588098(週一至週五，10:00-12:00、14:00-16:00)

Thank You!